


## Przekaznik elektroniczny A-46/2

Przekaznik wykonany jest w technologii grubowarstwowej na podłożu z ceramiki Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Umieszczony jest w obudowie z jednym rzędem wyprowadzeń (typ SIP) i zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi specjalną kompozycją epoksydową.

### Dane techniczne

Napiecie sterujace	3 - 30 VDC
Prad wejsciowy	< 14 mADC
Napiecie izolacji we/wy	2,5 kV rms
Napiecie wyjsciowe	1 - 55 VDC
Prad obciazenia	2 ADC
Rezystancja zlacza 3-5	0,07 Ω

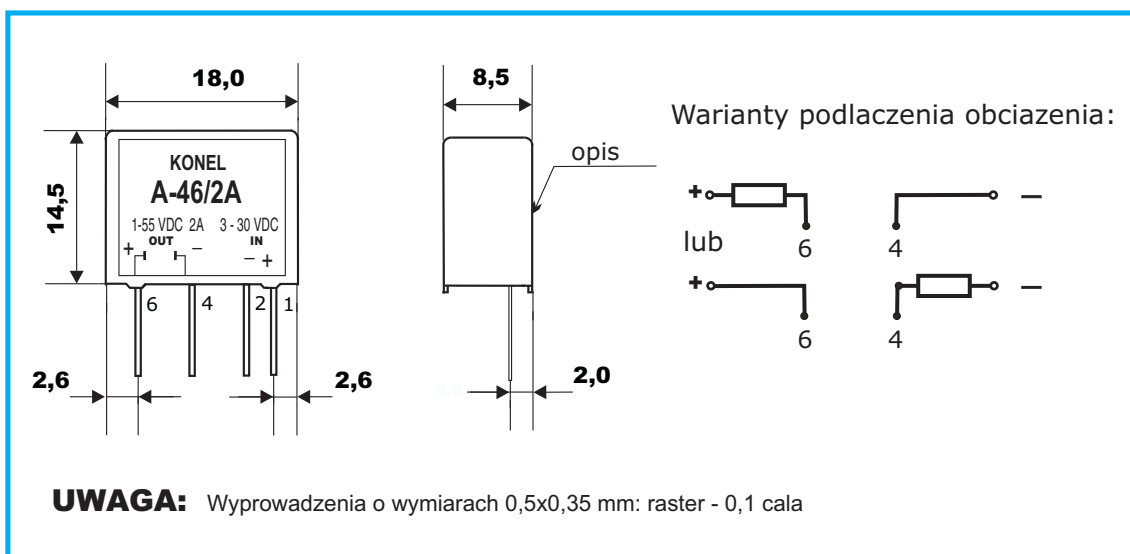

Układ nie posiada zabezpieczenia przeciwzwarcowego.