


Zespół rezystorów N-34Lx3/33/xxx*


Moc maksymalna	-	100W
Zakres rezystancji	-	10Ω - 1MΩ
TWR	-	100ppm/°C

*
xxx- rezystancja w ohmach

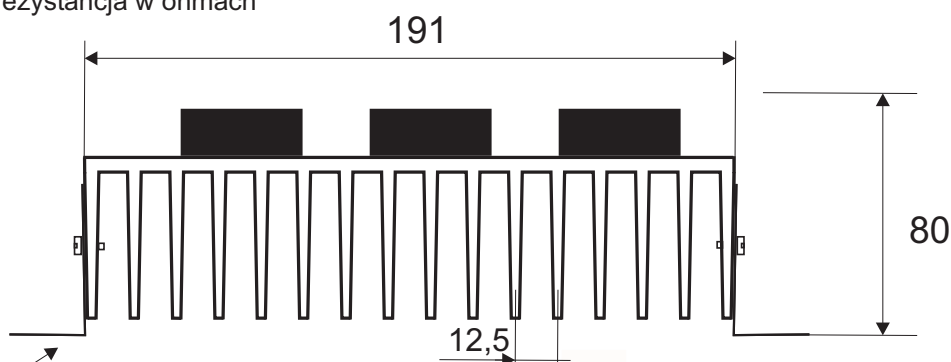

Płaszczyzna mocowania

Kątownik przykręcony do bocznych ścianek (z obu stron)

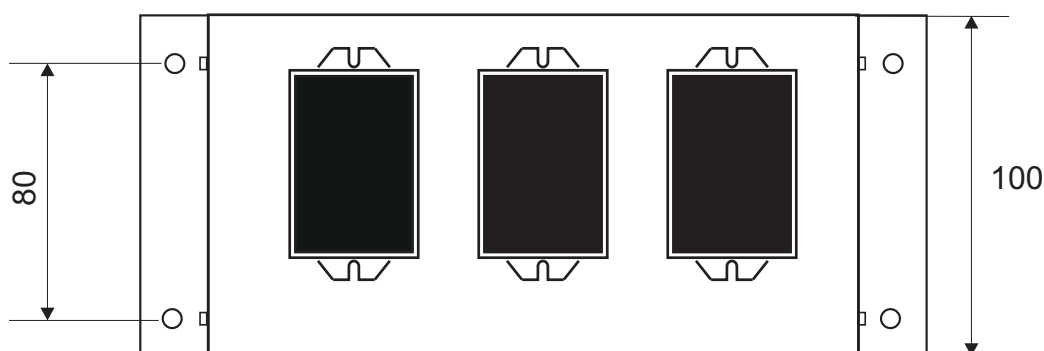

Wyprowadzenia z rezystorów - linka SIFF1/0,75 o długości 300 mm

Ramki rezystorów przykręcone śrubami M3.

Rezystory klejone bezpośrednio do radiatora, hermetyzowane warstwą kompozycji poliuretanowej.

W razie montażu zespołu w zamkniętej szafce należy zapewnić przepływ powietrza wzdłuż żeber radiatora (otwory nad i pod zespołem)