


## Zespół rezystorów N-34Lx3/50/xxx\*

Moc maksymalna	-	150W
Zakres rezystancji	-	10W - 1MW
TWR	-	100ppm/°C


\*

xxx- rezystancja w ohmach

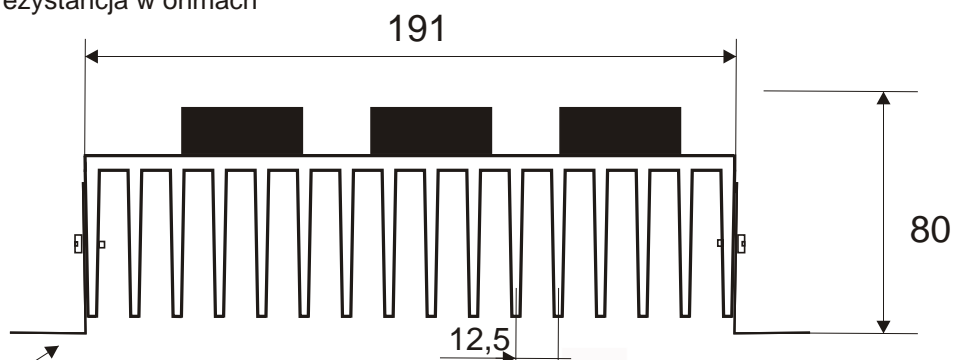

Plaszczyzna mocowania

Katownik przykrecony do bocznych ścianek (z obu stron)

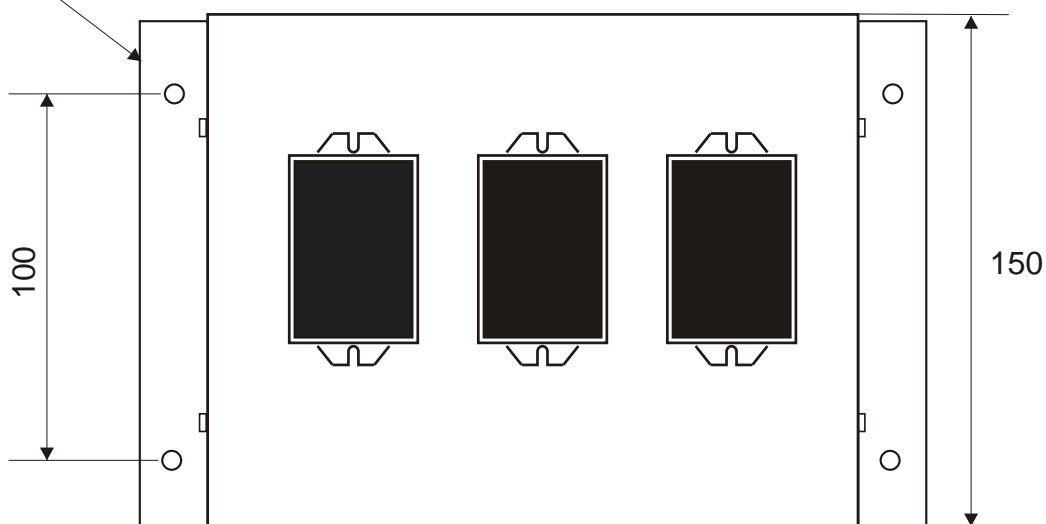

Wyprowadzenia z rezystorów linka SIFF1/0,75 o długości 300 mm.  
Ramki rezystorów przykrecone śrubami M3  
Rezystory klejone bezpośrednio do radiatora, hermetyzowane warstwą kompozycji poliuretanowej  
W razie montażu zespołu w zamkniętej szafce należy zapewnić przepływ powietrza wzdłuż żeber radiatora (otwory nad i pod zespołem)